


ŘEZ PATKOU
POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

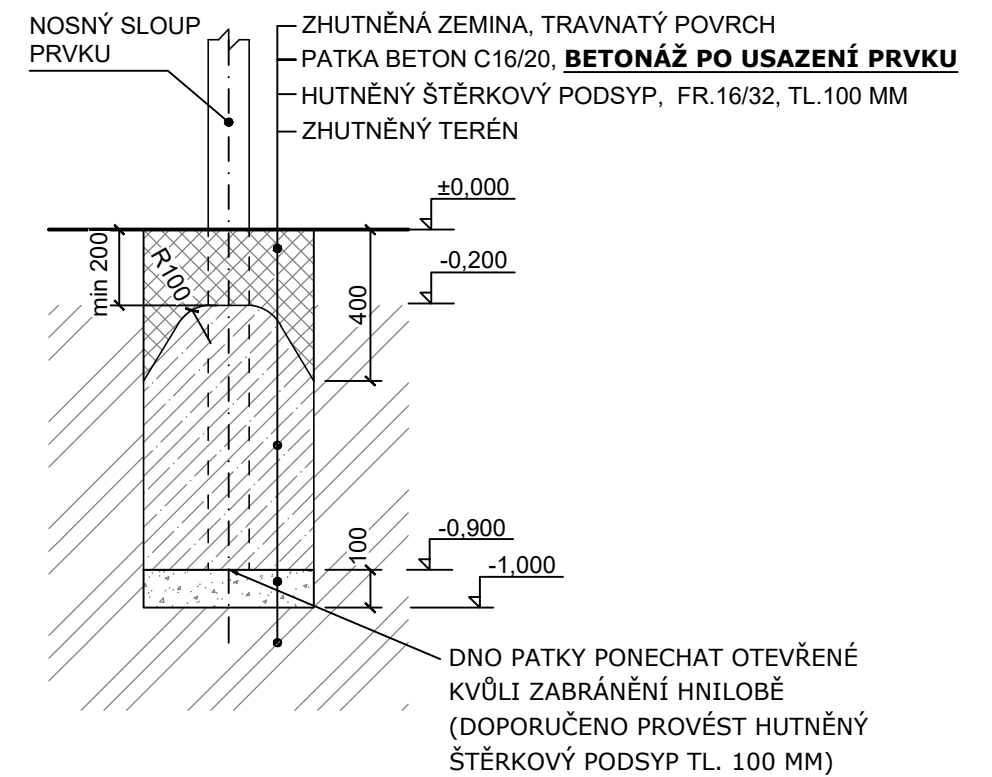

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY
A - Ø 500 mm, hloubka -1,0 m (3x)

Objem betonu min. 0,4 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

----- minimální prostor pro instalaci prvku

vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	09.07.2024				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	ZASTÍNĚNÍ 4x4x4 spodní stavba				Výška pádu	- m
Číslo	WD-0235-00				Velikost dop. plochy	- m ²
					Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK