


**ŘEZ PATKOU**  
POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

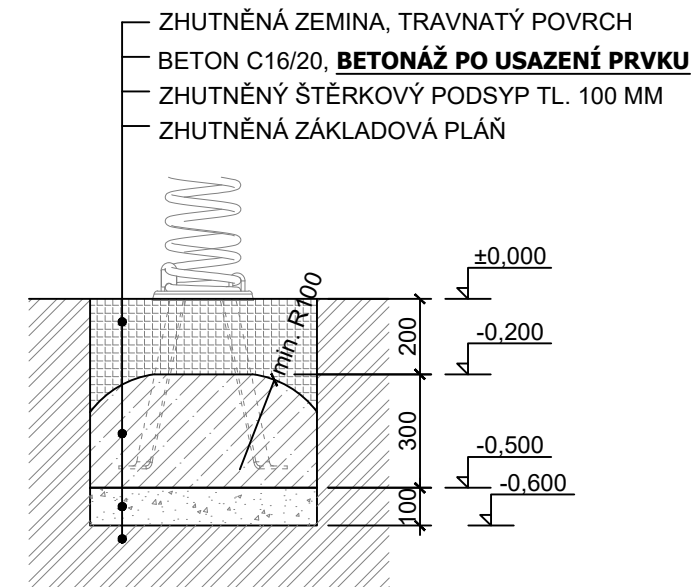

**VÝKOP PRO ZÁKLADOVOU PATKU**  
A - 0,6 x 0,6 m, hloubka -0,60 m; horní hrana -0,2 m (2x)

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Objem betonu min. 0,2 m<sup>3</sup>.

**BETONÁŽ PO MONTÁŽI PRVKU (BETON C16/20)**

--- hranice dopadové plochy herního prvku

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	26.04.2024				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007				
Název	DILE 01 spodní stavba		Výška pádu	0,6 m		
Číslo	WD-0437-00		Velikost dop. plochy	14 m <sup>2</sup>		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		