


## ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

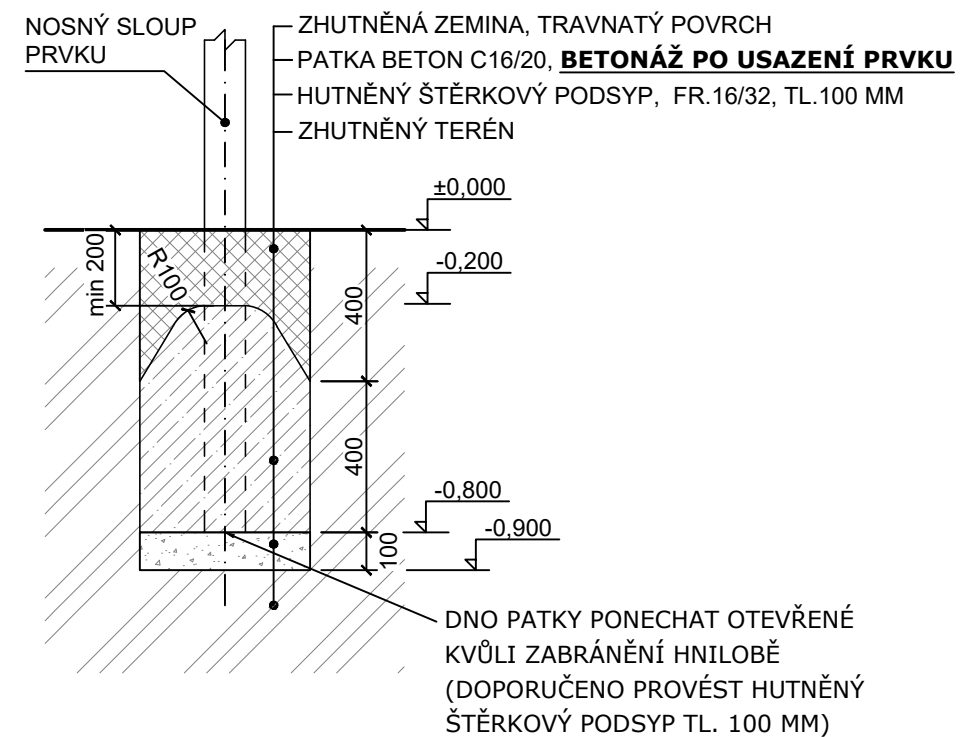

### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (4x)

Objem betonu min. 0,3 m<sup>3</sup>, beton C16/20.


### **BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!**

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

--- hranice dopadové plochy herního prvku



Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	25.04.2024				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007				
Název	DILE 02 spodní stavba		Výška pádu	<0,6 m		
Číslo	WD-0346-00		Velikost dop. plochy	15,5 m <sup>2</sup>		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		