


## ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

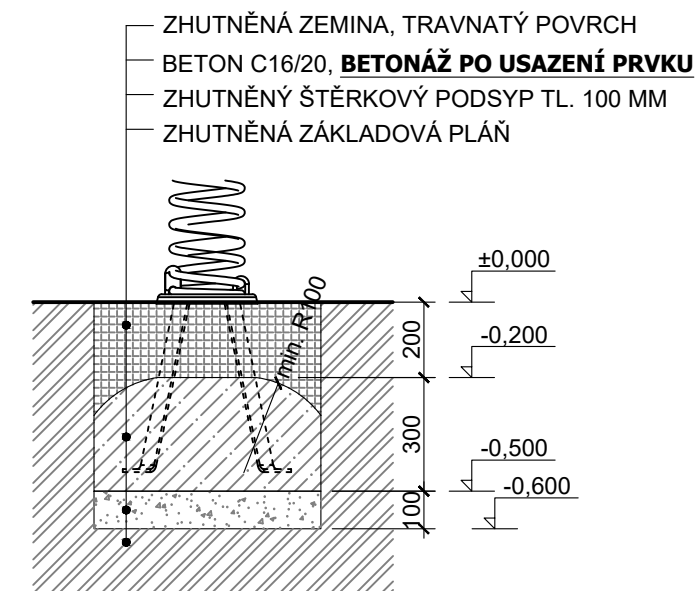

### VÝKOP PRO ZÁKLADOVOU PATKU

A - 0,6 x 0,6 m, hloubka -0,70 m; horní hrana -0,2 m (1x)

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy


Objem betonu min. 0,15 m<sup>3</sup>.

### BETONÁŽ PO MONTÁŽÍ PRVKU (BETON C16/20)

--- hranice dopadové plochy herního prvku

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	20.08.2024				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	DUP spodní stavba		Výška pádu	<1,0 m		
Číslo	WD-0443-00		Velikost dop. plochy	4,5 m <sup>2</sup>		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		