


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, dřevitá štěpka) TL. 300 MM

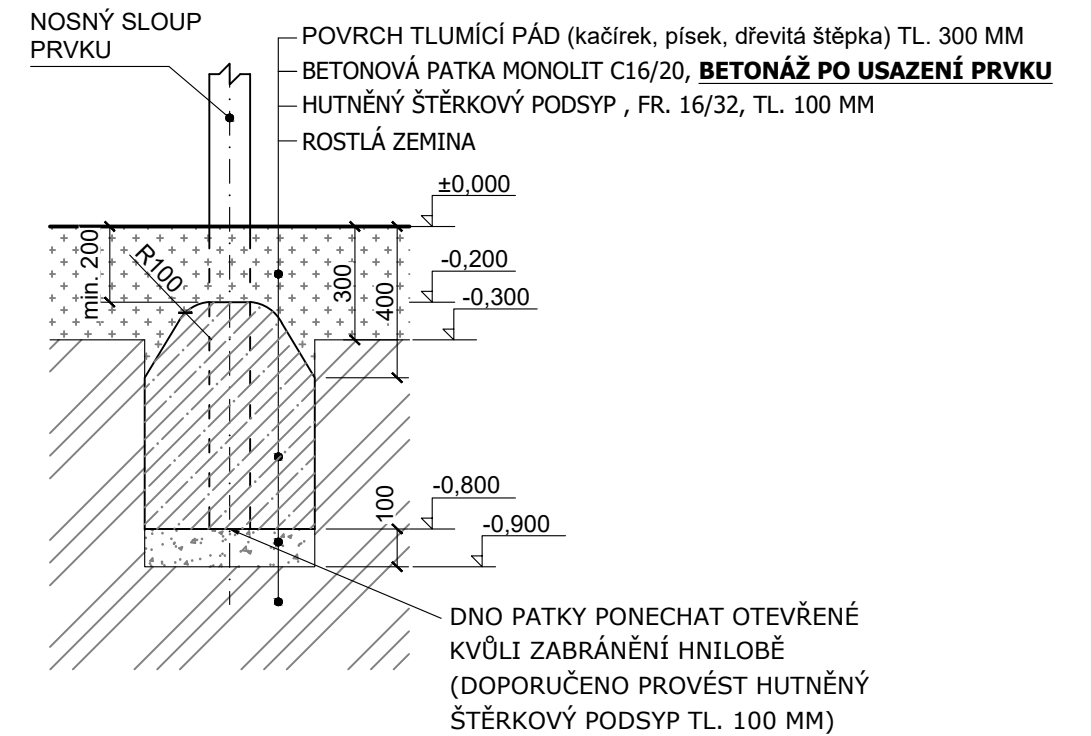

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - 400 x 600 mm, hloubka -0,9 m (3x)
B - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (1x)

Objem betonu min. 0,5 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

--- hranice dopadové plochy herního prvku

☉ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	14.03.2024				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz		777 715 094		
Název	KAMI 01 spodní stavba			Výška pádu	1,95 m	
Číslo	WD-0625-00			Velikost dop. plochy	19 m ²	
				Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/ŠTĚPKA	