


### ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, dřevitá štěrka) TL. 400 MM

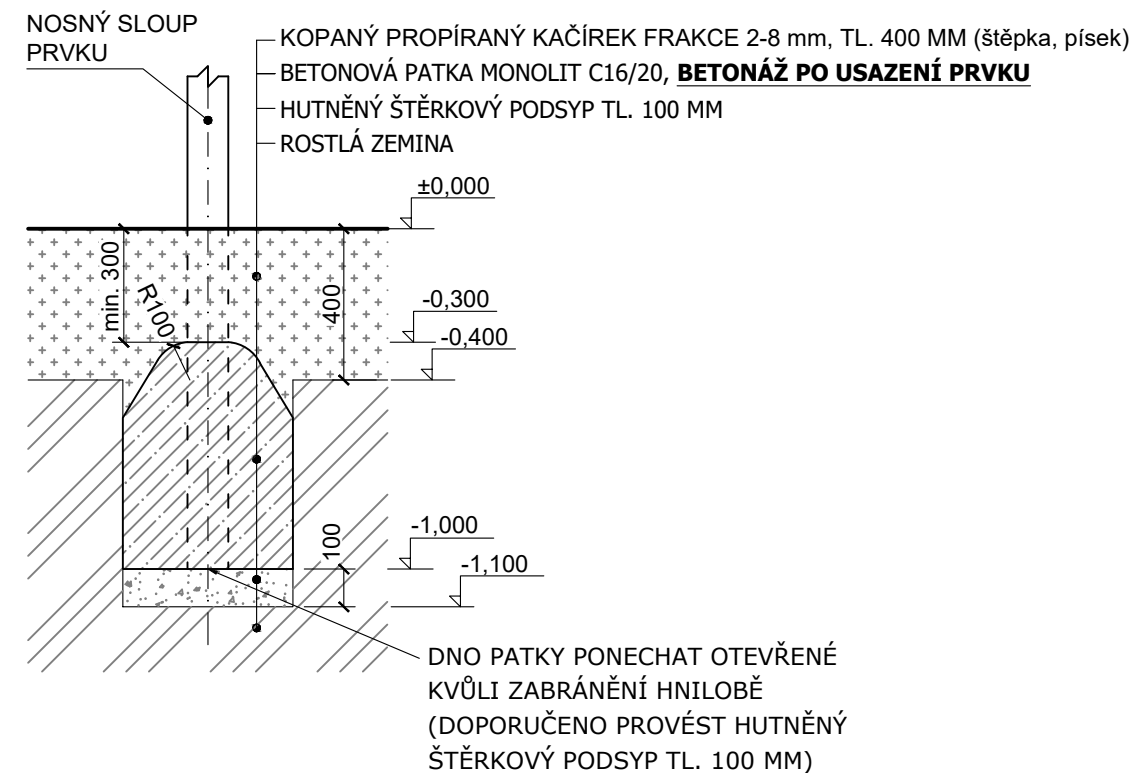

### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - 400 x 600 mm, hloubka -1,1 m (3x)  
B - Ø 400 mm, hloubka -1,1 m (1x)

Objem betonu min. 0,7 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

### BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

--- hranice dopadové plochy herního prvku

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	14.03.2024				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
Název	KAMI 02 spodní stavba		Výška pádu	2,9 m		
Číslo	WD-0626-00		Velikost dop. plochy	32 m <sup>2</sup>		
			Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/ŠTĚPKA		
			Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094		