


### ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, dřevitá štěpka) TL. 300 MM

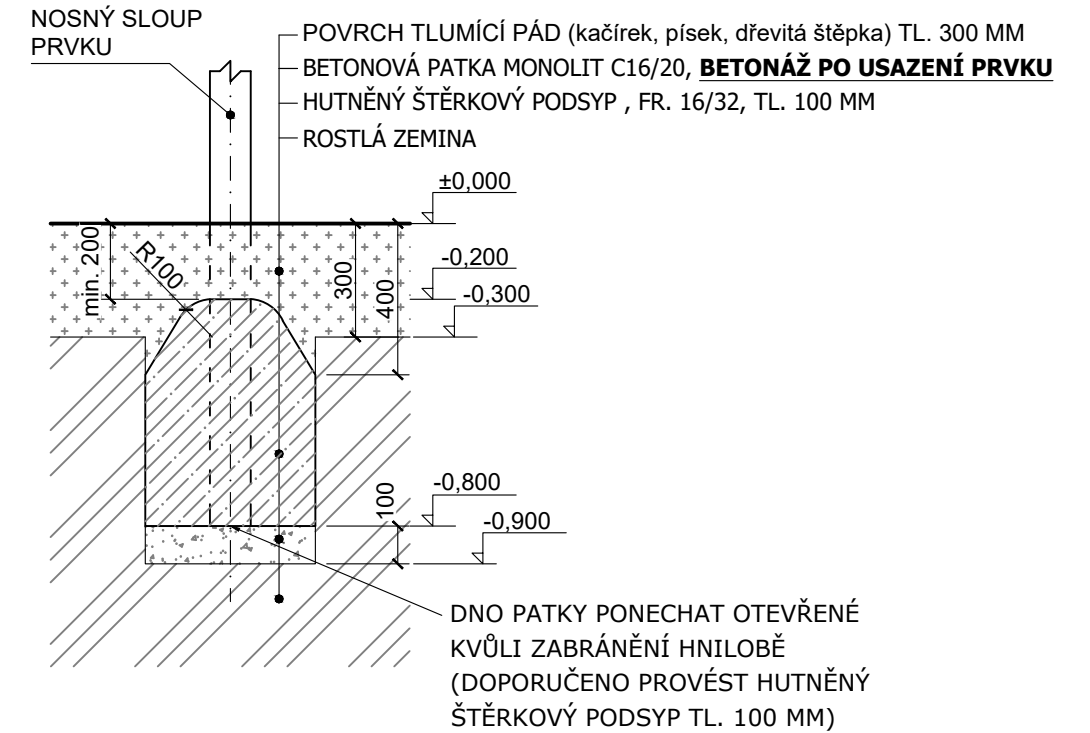

#### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

- A - Ø 450 mm, hloubka -0,9 m (7x)
- B - Ø 300 mm, hloubka -0,9 m (1x)

Objem betonu min. 0,7 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

#### **BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!**

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

--- hranice dopadové plochy herního prvku

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláň na E<sub>def2</sub> min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	21.08.2024				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	KAMI 03		Výška pádu		1,95 m	
	spodní stavba		Velikost dop. plochy		30,6 m <sup>2</sup>	
Číslo	WD-0627-00		Povrch tlumící pád		KAČÍREK/PÍSEK/ŠTĚPKA	