


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

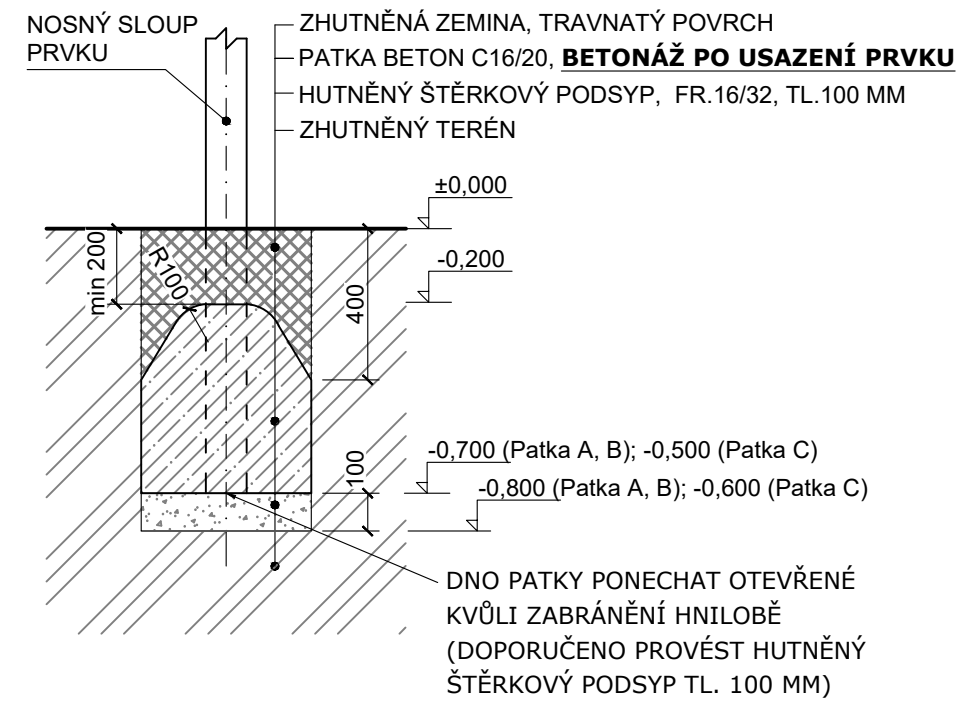

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

- A - Ø 400 mm, hloubka -0,8 m (4x)
- B - 800 x 600 mm, hloubka -0,8 m (1x)
- C - 600 x 600 mm, hloubka -0,60 m (3x)

Objem betonu min. 0,9 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

- ±0,000 = finální úroveň dopadové plochy
- - - hranice dopadové plochy herního prvku
- ⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	11.06.2024				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	LOKUST spodní stavba		Výška pádu	0,5 m		
Číslo	WD-0438-00		Velikost dop. plochy	30 m ²		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		