


**ŘEZ PATKOU**  
POVRCH TLUMÍČÍ PÁD - TRÁVNÍK

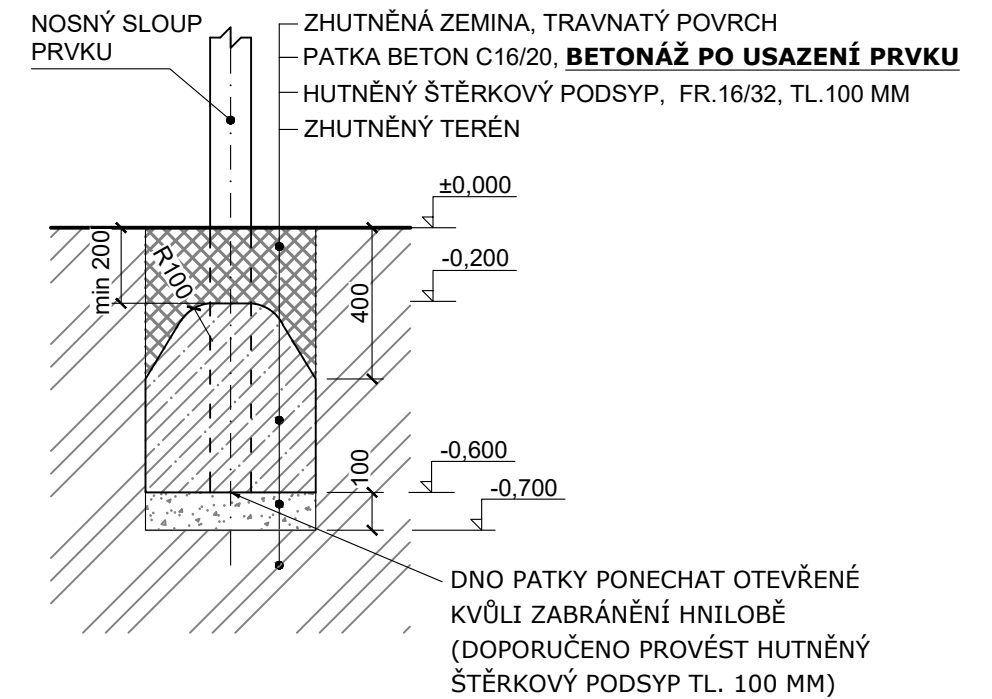

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY  
A - 300 x 400 mm, hloubka -0,7 m (5x)

Objem betonu min. 0,25 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

**BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!**

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— — — hranice dopadové plochy herního prvku

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	11.06.2024				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	MYRMI 01 spodní stavba		Výška pádu	0,8 m		
Číslo	WD-0524-00		Velikost dop. plochy	14 m <sup>2</sup>		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		