


## ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

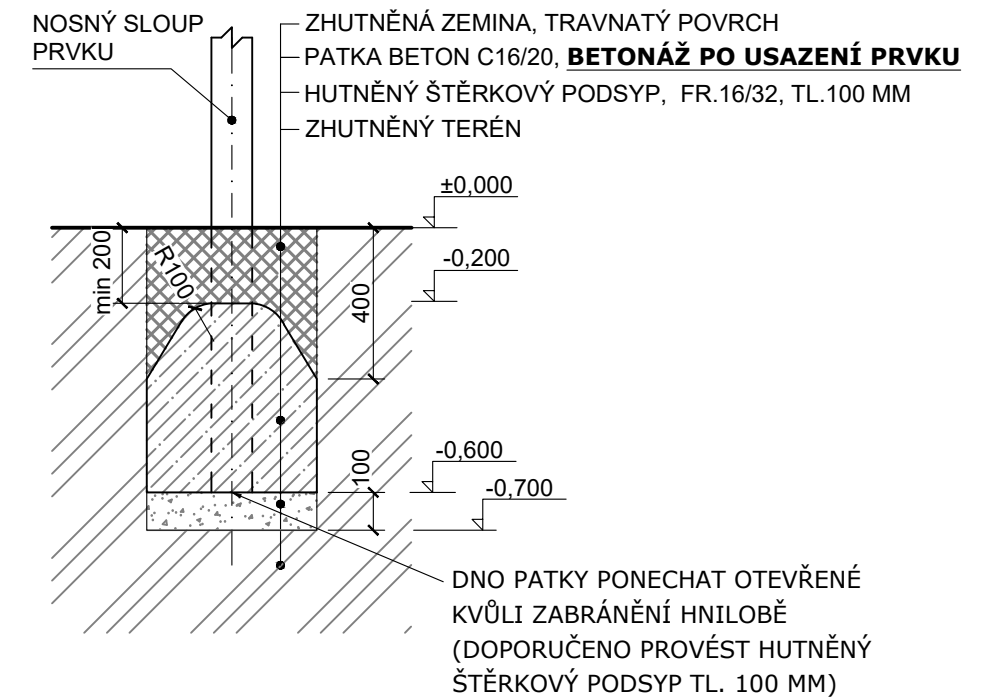

### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - 300 x 500 mm, hloubka -0,7 m (1x)

B - 300 x 400 mm, hloubka -0,7 m (5x)

Objem betonu min. 0,3 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

### **BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!**

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

--- hranice dopadové plochy herního prvku

● vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	11.06.2024				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	MYRMI 02 spodní stavba				Výška pádu	do 1 m
Číslo	WD-0525-00				Velikost dop. plochy	12 m <sup>2</sup>
					Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK