


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, mulčovací kůra) TL. 300 MM

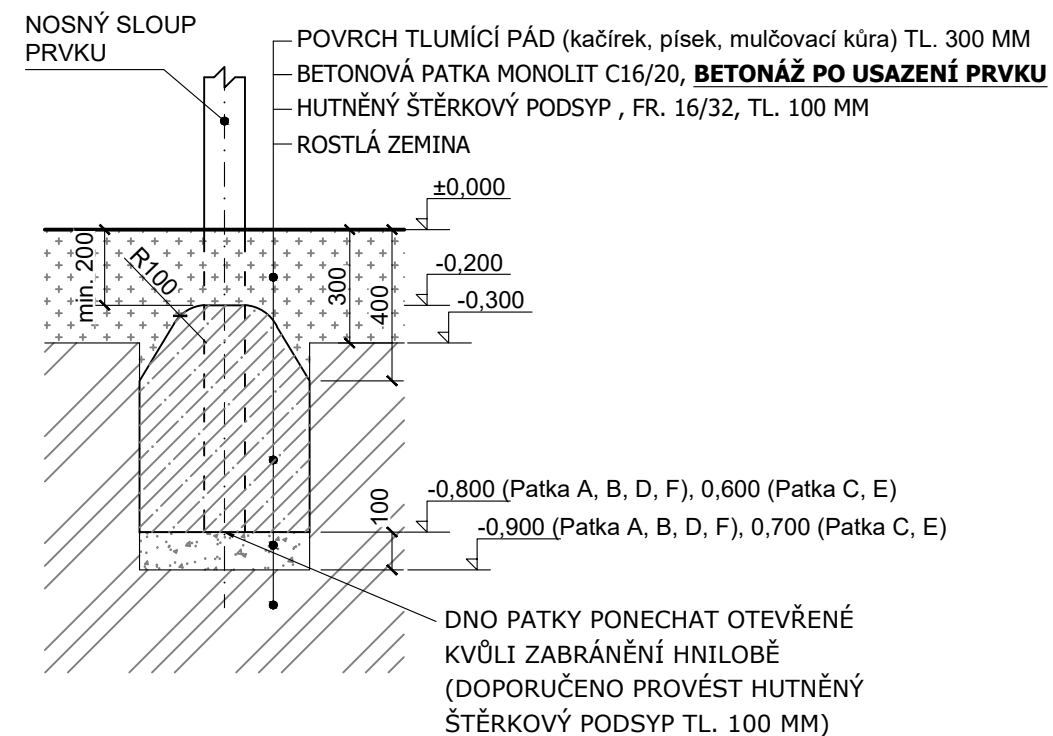

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

- A - Ø 500 mm, hloubka -0,9 m (8x)
- B - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (14x)
- C - 750 x 300 mm, hloubka -0,7 m (2x)
- D - 600 x 400 mm, hloubka -0,9 m (4x)
- E - Ø 300 mm, hloubka -0,7 m (3x)
- F - 1000 x 400 mm, hloubka -0,9 m (1x)

Objem betonu min. 3,1 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

- — — hranice dopadové plochy herní sestavy
- - - - hranice dopadové plochy herního prvku **s nuceným pohybem - nesmí se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku**
- vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláň na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:55/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	12.09.2023				
Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová					
Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094					
Název	OPIDION 02		Výška pádu		2,0 m	
	spodní stavba		Velikost dop. plochy		95 m ²	
Číslo	WD-0806-00		Povrch tlumící pád		KAČÍREK/PÍSEK/MULČ	