


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

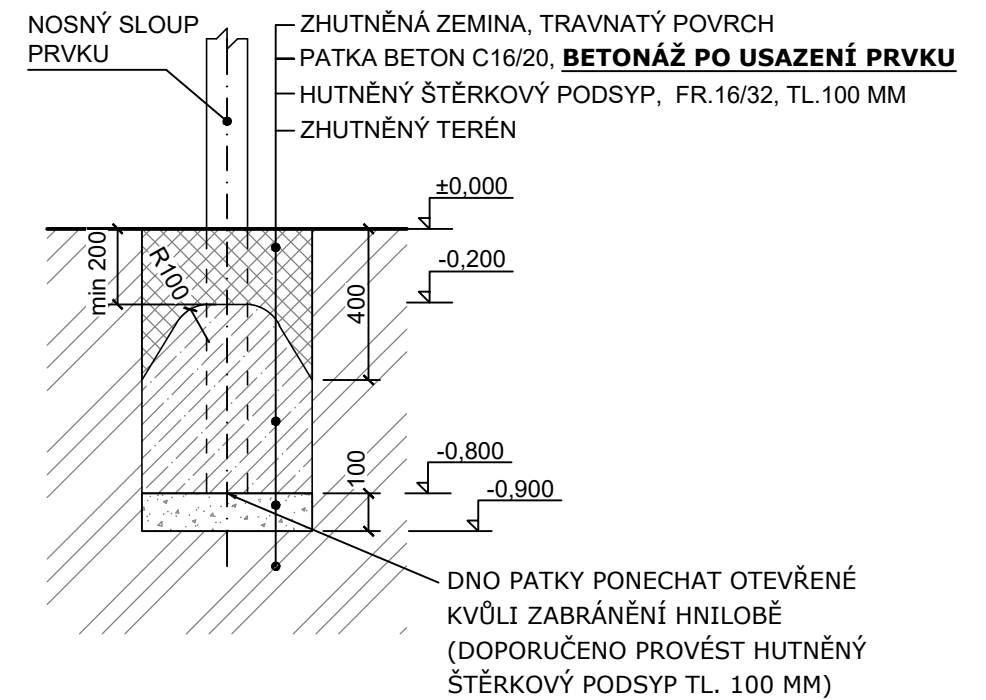

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

- A - Ø 500 mm, hl. -0,9 m (2x)
- B - Ø 400 mm, hl. -0,9 m (15x)

Objem betonu min. 1,4 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

--- hranice dopadové plochy herního prvku



Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:50/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	12.03.2024				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007				
Název	ROPEON 03 spodní stavba				Výška pádu	1,0 m
Číslo	WD-0624-00				Velikost dop. plochy	66 m ²
					Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK