


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, mulčovací kůra) TL. 300 MM

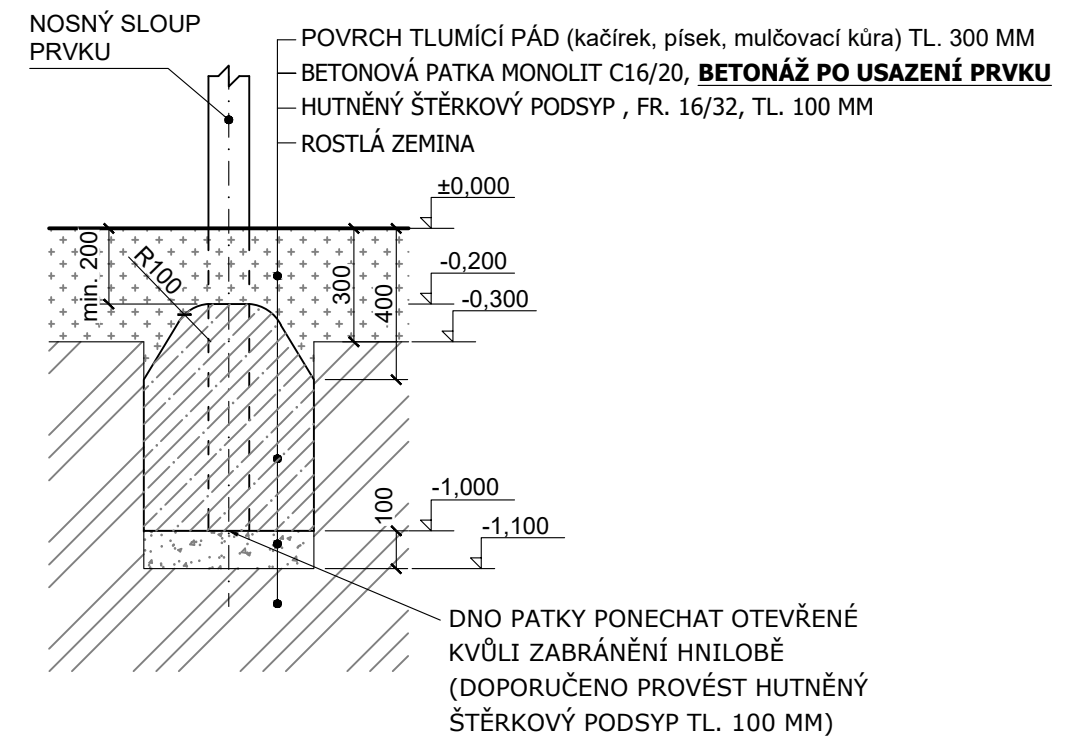

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY
D - 1200x800 mm, hloubka -1,1 m (2x)

Objem betonu min. 1,5 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

--- hranice dopadové plochy herního prvku **s nuceným pohybem - nesmí**
se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku

⊙ vytyčovací bod

----- minimální prostor pro instalaci herního prvku

Zhutnění zemní pláň na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	15.09.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
Název	SEVO spodní stavba		Výška pádu	1,5 m		
Číslo	WD-0427-00		Velikost dop. plochy	14 m ²		
			Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/MULČ		
			Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094		