


ŘEZ PATKOU
POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

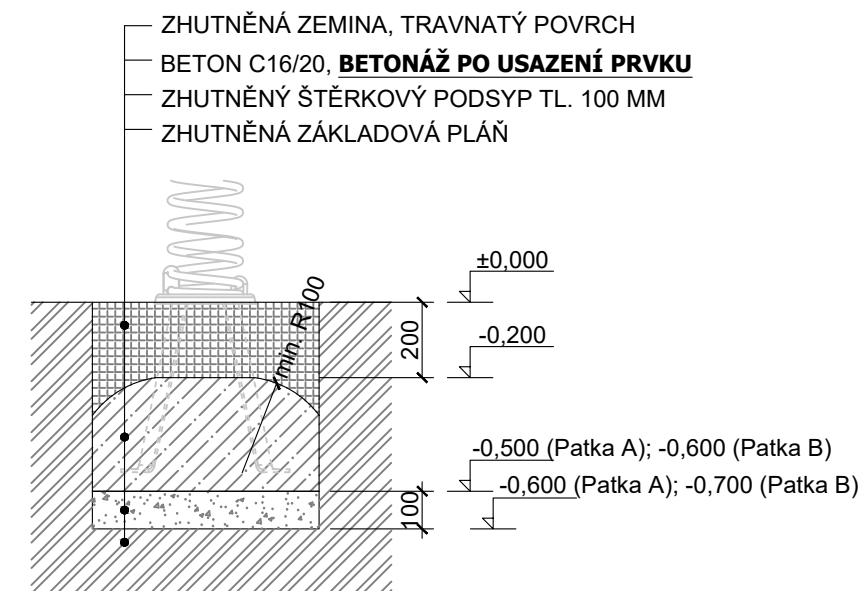

VÝKOP PRO ZÁKLADOVOU PATKU
A - 1,2 x 0,6 m, hloubka -0,60 m; horní hrana -0,2 m (2x)
B - 0,6 x 0,4 m, houbka -0,70 m; horní hrana -0,2 m (2x)

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Objem betonu min. 0,6 m³.

BETONÁŽ PO MONTÁŽI PRVKU (BETON C16/20)

--- hranice dopadové plochy herního prvku

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	13.03.2024				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	VARKA spodní stavba		Výška pádu	0,75 m		
Číslo	WD-0433-00		Velikost dop. plochy	22 m ²		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		