


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

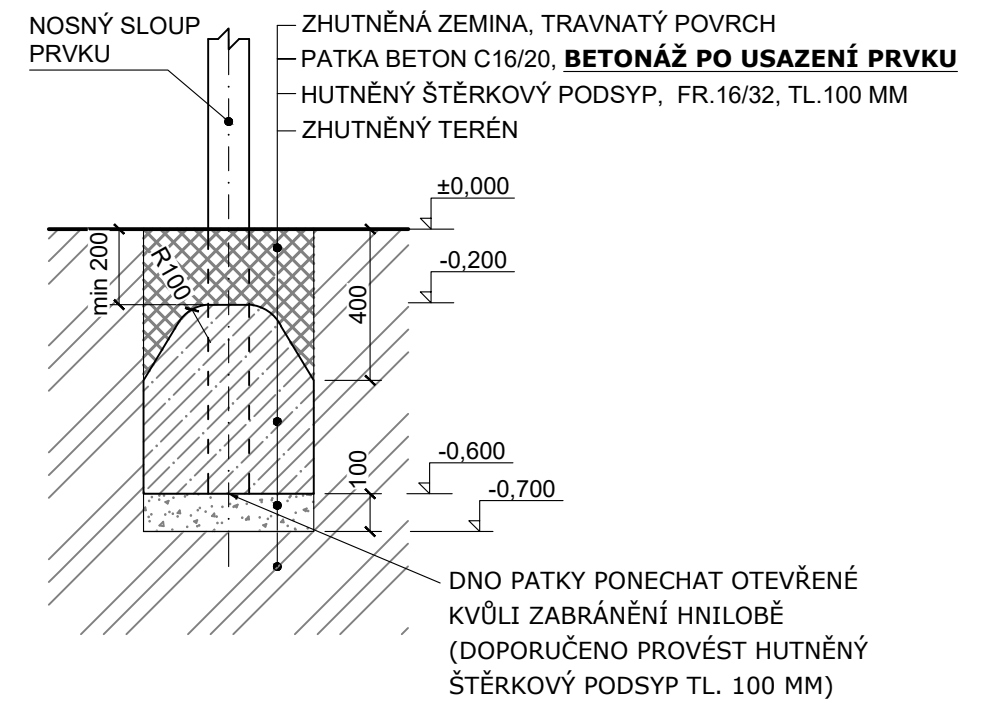

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - 300 x 600 mm, hloubka -0,7 m (4x)

B - Ø 300 mm, hloubka -0,7 m (4x)

Objem betonu min. 0,4 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— — — hranice dopadové plochy herního prvku

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	13.03.2024				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	VODRIN spodní stavba		Výška pádu	0,8 m		
Číslo	WD-0820-00		Velikost dop. plochy	23 m ²		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		