


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

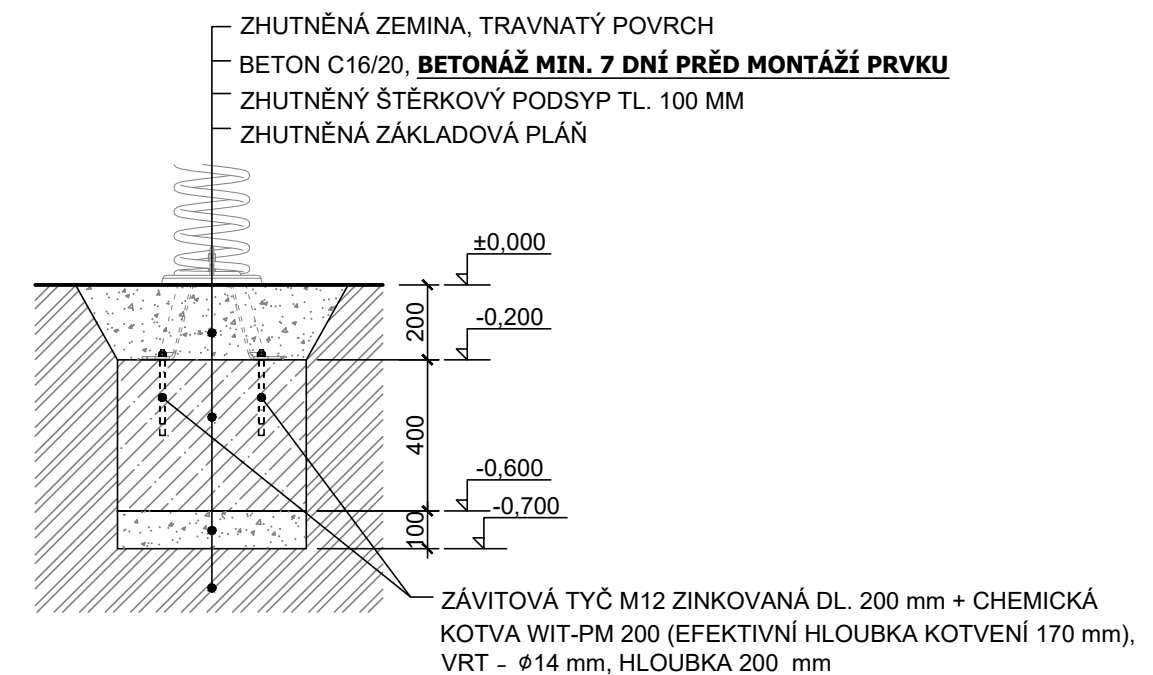

ROZMĚRY ZÁKLADOVÉ PATKY

A - 0,5 x 0,5 m (2x)

Objem betonu min. 0,1 m³.

BETONÁŽ MIN. 7 DNÍ PŘED MONTÁŽÍ PRVKU (BETON C16/20)

POZN.

CHEMICKOU KOTVU JE MOŽNO NAHRADIT VÝROBKEM JINÉHO VÝROBCE, JE VŠAK NUTNÉ PROVÉST POSOUZENÍ VÝPOČTEM.

--- hranice dopadové plochy herního prvku

⊕ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	07.11.2024				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007				
Název	BALANCILO I spodní stavba		Výška pádu	<1,0 m		
Číslo	DI-0170-00		Velikost dop. plochy	5 m ²		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		