


ŘEZ PATKOU
POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

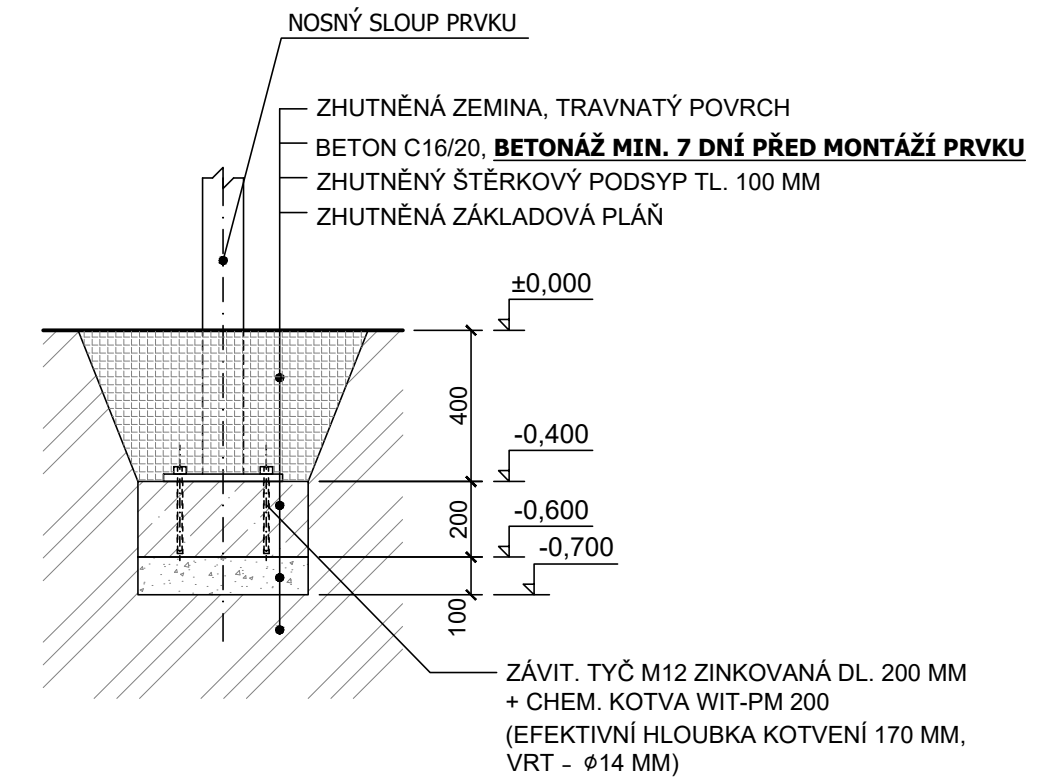

ROZMĚRY ZÁKLADOVÝCH PATEK

- A - Ø 500 mm (3x)
- B - 450x1150 mm (1x)
- C - 300x700 mm (1x)

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Objem betonu min. 0,3 m³.

BETONÁŽ MIN. 7 DNÍ PŘED MONTÁŽÍ PRVKU (BETON C16/20)

HORNÍ ÚROVEŇ VŠECH PATEK MUSÍ BÝT STEJNÁ!

POZN.

CHEMICKOU KOTVU JE MOŽNO NAHRADIT VÝROBKEM JINÉHO VÝROBCE, JE VŠAK NUTNÉ PROVÉST POSOUZENÍ VÝPOČTEM.



vytyčovací bod

--- hranice dopadové plochy herní sestavy

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	09.10.2023				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007				
Název	DI ETO I spodní stavba		Výška pádu	0,54 m		
Číslo	DI-0240-00		Velikost dop. plochy	6,5 m ²		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		