


### ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL

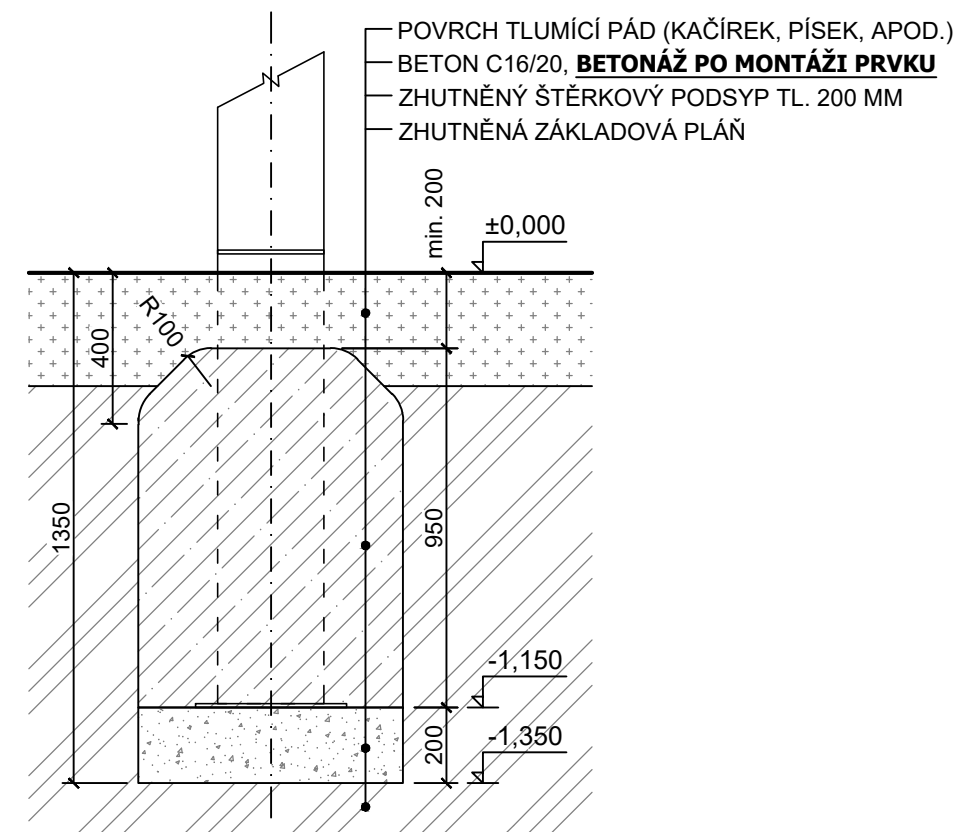

### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - 950 x 700 mm, hloubka -1,35 m (2x)

Dno výkopu opatřit zhutněným štěrkiem tl. 200 mm.

Objem betonu min. 1,3 m<sup>3</sup>.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

### BETONÁŽ PO MONTÁŽI PRVKU (BETON C16/20)

----- hranice dopadové plochy herního prvku  
**s nuceným pohybem - nesmí se protínat**  
 s hranicí dopadové plochy jiného prvku

----- minimální prostor pro instalaci herního prvku

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	12.09.2024				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007				
Název	FLUGO VI. spodní stavba			Výška pádu	1,5 m	
Číslo	DI-0350-00			Velikost dop. plochy	22 m <sup>2</sup>	
				Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/ŠTĚPKA	