


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

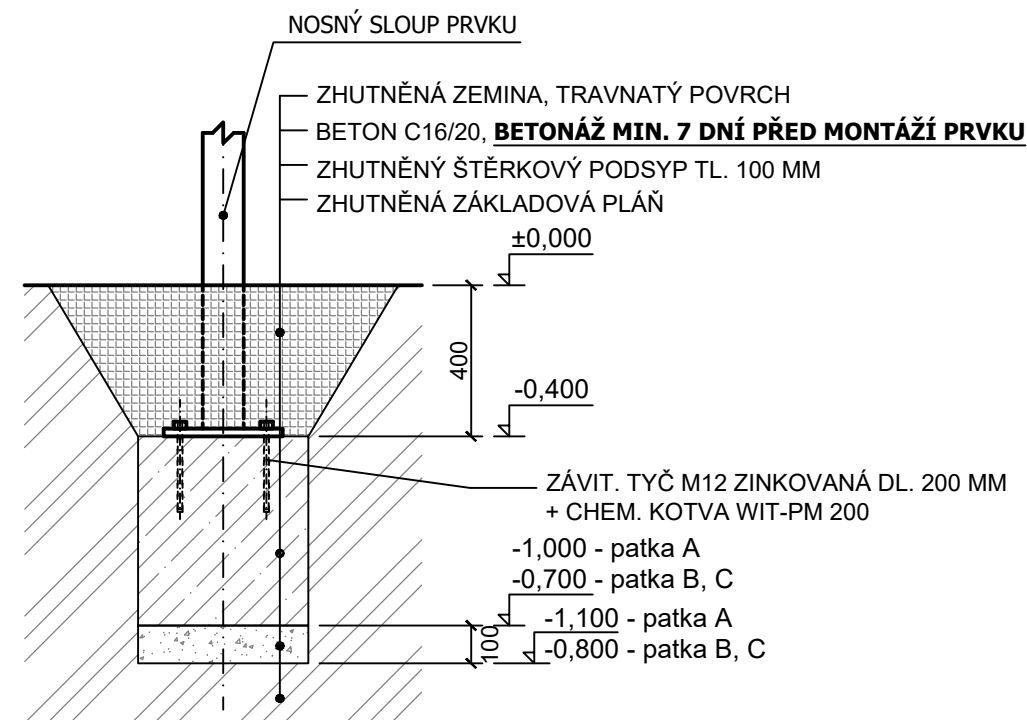

ROZMĚRY ZÁKLADOVÝCH PATEK

- A - 500 x 500 mm (8x)
- B - 400 x 400 mm (2x)
- C - 200 x 400 mm (2x)

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Objem betonu min. 1,4 m³.

BETONÁŽ MIN. 7 DNÍ PŘED MONTÁŽÍ PRVKU (BETON C16/20)

HORNÍ ÚROVEŇ VŠECH PATEK MUSÍ BÝT STEJNÁ!

vytyčovací bod

POZN.

CHEMICKOU KOTVU JE MOŽNO NAHRADIT VÝROBKEM JINÉHO VÝROBCE, JE VŠAK NUTNÉ PROVÉST POSOUZENÍ VÝPOČTEM.

--- hranice dopadové plochy herního sestavy

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	29.11.2024				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz		797 971 007		
Název	DI IREJO I spodní stavba		Výška pádu	<1,0 m		
Číslo	DI-0900-00		Velikost dop. plochy	27 m ²		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		