


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (KAČÍREK, PÍSEK, DŘEVITÁ ŠTĚPKA) TL. 400 MM

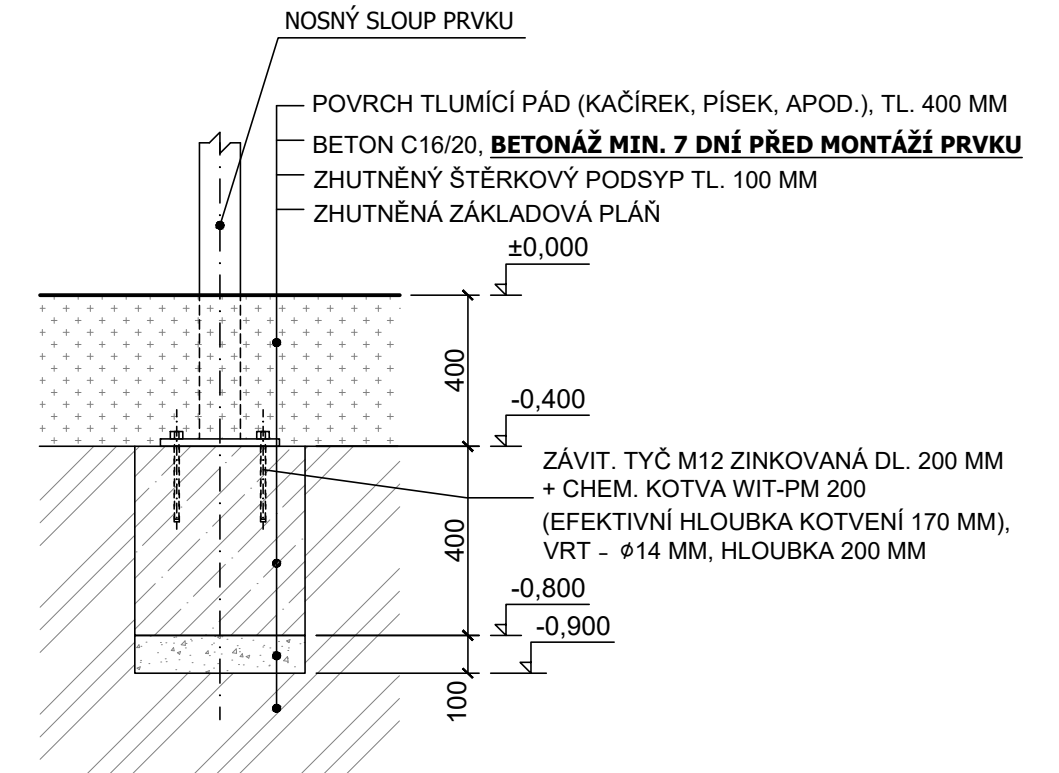

ROZMĚRY ZÁKLADOVÝCH PATEK

A - 650x650 mm, hl. -0,9 m, horní hrana -0,4 m

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Objem betonu min. 1,5 m³.

BETONÁŽ MIN. 7 DNÍ PŘED MONTÁŽÍ PRVKU (BETON C16/20)

HORNÍ ÚROVEŇ VŠECH PATEK MUSÍ BÝT STEJNÁ!

vytyčovací bod

POZN.

CHEMICKOU KOTVU JE MOŽNO NAHRADIT VÝROBKEM JINÉHO VÝROBCE, JE VŠAK NUTNÉ PROVÉST POSOUZENÍ VÝPOČTEM.

--- hranice dopadové plochy herního prvku

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	14.12.2023				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007				
Název	PILKO spodní stavba		Výška pádu	2,4 m		
Číslo	DI-0006-00		Velikost dop. plochy	50 m ²		
			Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/ŠTĚPKA		