


## ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (KAČÍREK, PÍSEK, DŘEVITÁ ŠTĚPKA) TL. 300 MM

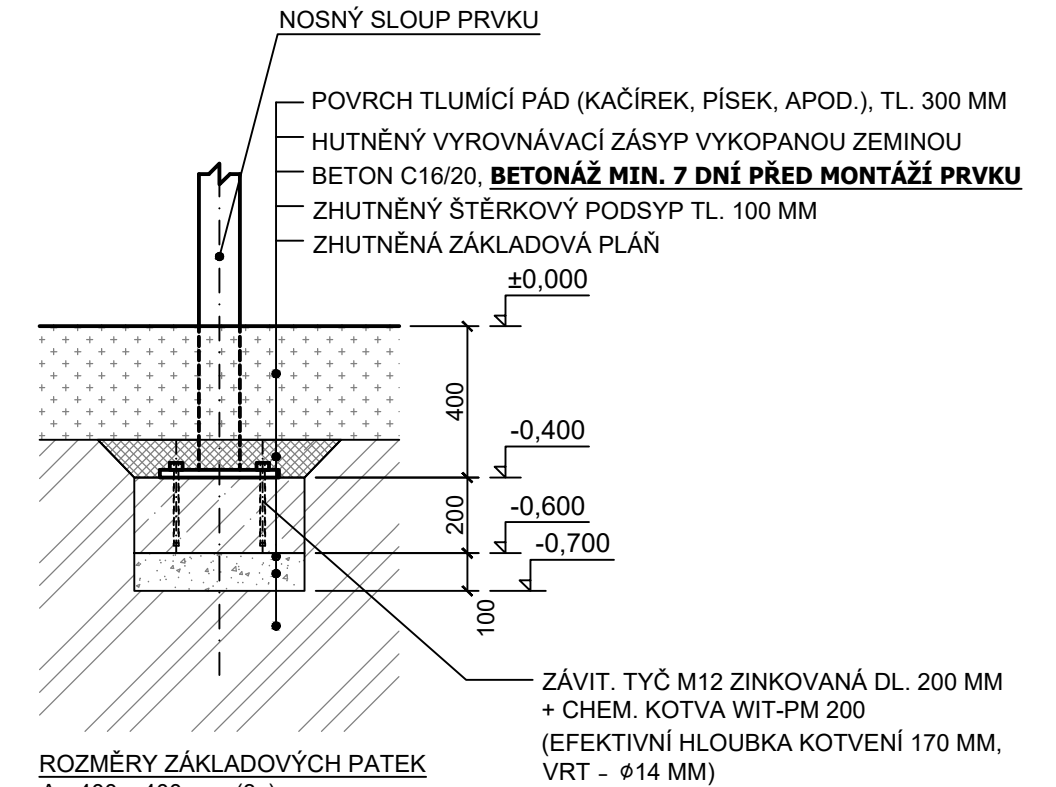

### ROZMĚRY ZÁKLADOVÝCH PATEK


- A - 400 x 400 mm (3x)
- B - 900 x 200 mm (1x)
- C - 1100 x 200 mm (2x)
- D - 200 x 400 mm (2x)

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Objem betonu min. 0,25 m<sup>3</sup>.

**BETONÁŽ MIN. 7 DNÍ PŘED MONTÁŽÍ PRVKU (BETON C16/20)**

**HORNÍ ÚROVEŇ VŠECH PATEK MUSÍ BÝT STEJNÁ!**



### POZN.

- 1/ CHEMICKOU KOTVU JE MOŽNO NAHRADIT VÝROBKEM JINÉHO VÝROBCE, JE VŠAK NUTNÉ PROVÉST POSOUZENÍ VÝPOČTEM.
- 2/ NA STAVBĚ JE POTŘEBA PONECHAT DOSTATEK MATERIÁLU PRO PROVEDENÍ HUTNĚNÉHO VYROVNÁVACÍHO ZÁSYPY (VYKOPANÁ HLÍNA).

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	29.11.2024				
Vytvořila		Ing. Kateřina Vařejková				
Kontakt		katerina@hriste.cz 797 971 007				
Název	KUBO II spodní stavba		Výška pádu	1,5 m		
Číslo	DI-0800-00		Velikost dop. plochy	20 m <sup>2</sup>		
			Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/ŠTĚPKA		