


### ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - LITÝ POVRCH EPDM

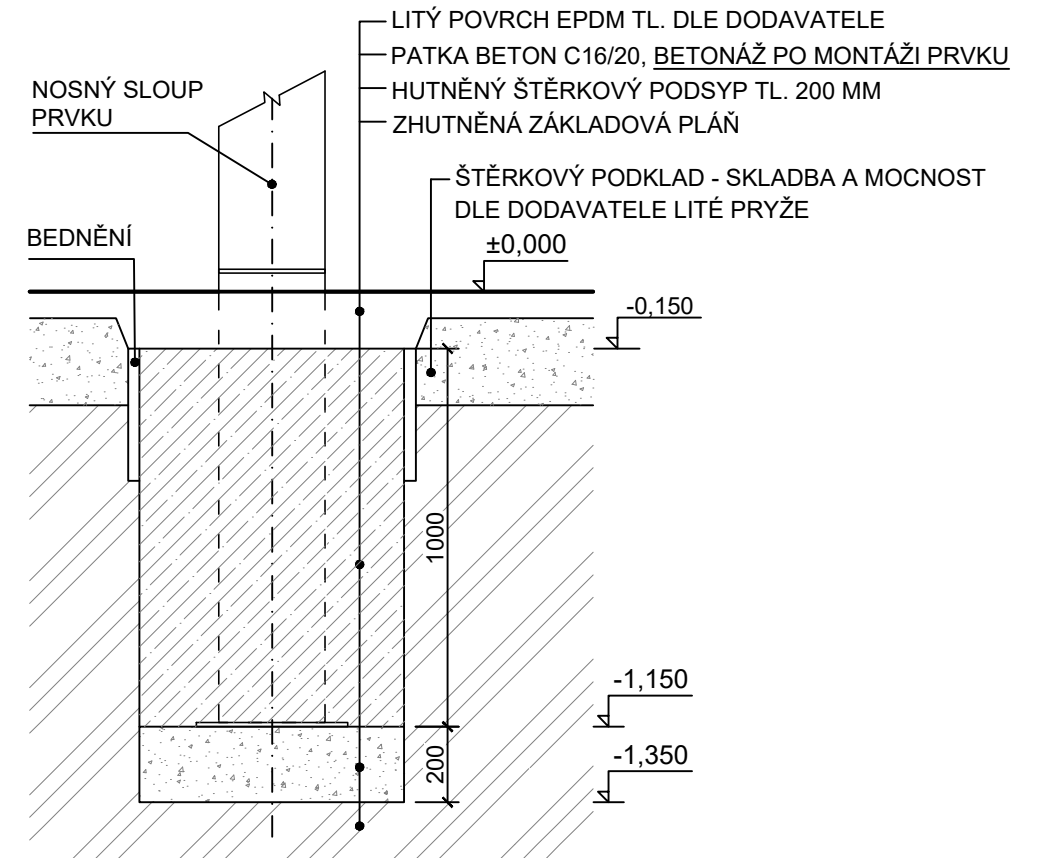

#### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - 700 x 700 mm, hloubka -1,35 m (2x)  
Dno výkopu opatřit zhuťněným štěrkiem tl. 200 mm.

Objem betonu min. 1,0 m<sup>3</sup>.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ POUŽÍT VHODNÝ MATERIÁL, KTERÝ NEBUDE V PODLOŽÍ DEGRADOVAT.

#### BETONÁŽ PO MONTÁŽI PRVKU (BETON C16/20)

— — — hranice dopadové plochy herního prvku  
**s nuceným pohybem - nesmí** se protínat  
s hranicí dopadové plochy jiného herního prvku

Zhuťnění zemní pláňe na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	18.04.2024				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz		797 971 007		
Název	RETO spodní stavba		Výška pádu	2,85 m		
Číslo	DI-0003-00		Velikost dop. plochy	36 m <sup>2</sup>		
			Povrch tlumící pád	LITÁ PRYŽ		