


### ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL

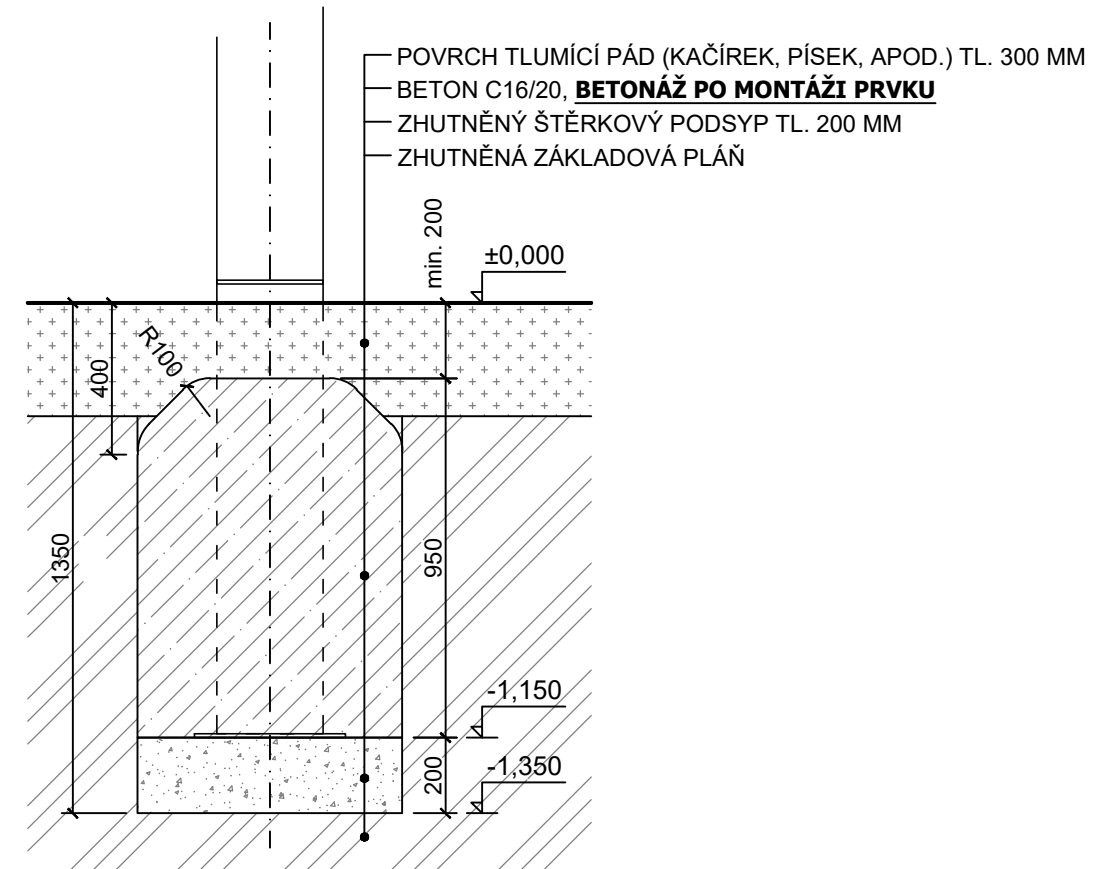

#### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - 700 x 700 mm, hloubka -1,35 m (2x)  
Dno výkopu opatřit zhutněným štěrkem tl. 200 mm.

Objem betonu min. 1,0 m<sup>3</sup>.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

**BETONÁŽ PO MONTÁŽI PRVKU (BETON C16/20)**

----- hranice dopadové plochy herního prvku **s nuceným pohybem** -  
- **nesmí** se protínat s hranicí dopadové plochy jiného herního prvku

----- minimální prostor pro instalaci herního prvku



Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	16.09.2024				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007				
Název	FLUGO III spodní stavba			Výška pádu	1,5 m	
Číslo	DI-0002-00			Velikost dop. plochy	24 m <sup>2</sup>	
				Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/ŠTĚPKA	