


### ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

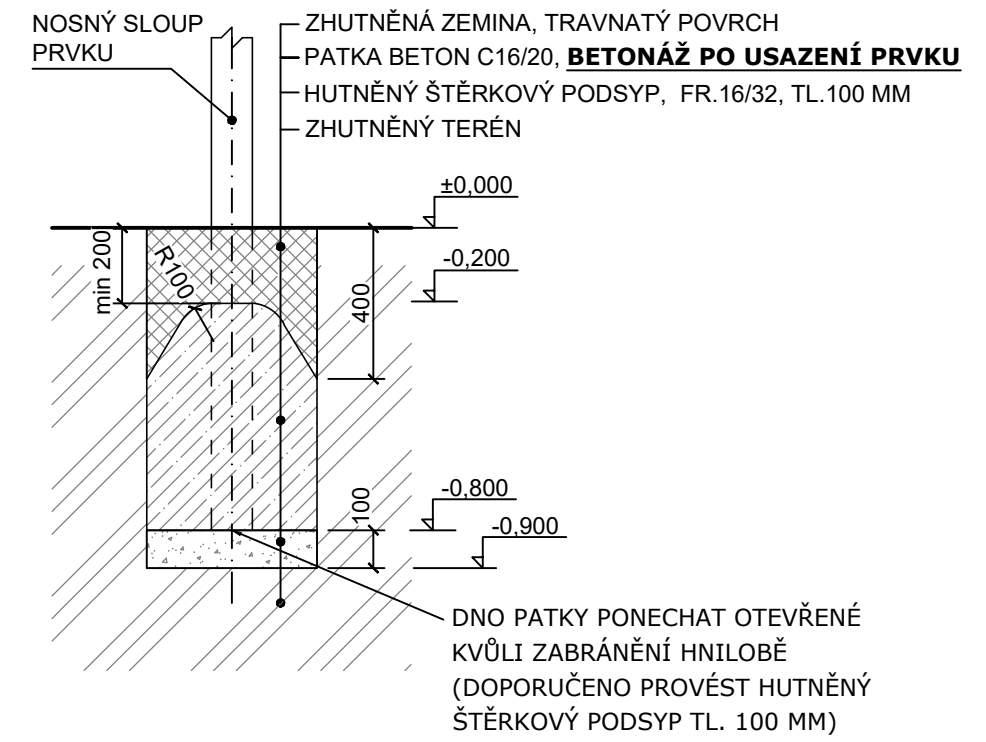

### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - Ø 500 mm, hl. -0,9 m (6x)

Objem betonu min. 0,7 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

### BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

- — — hranice plochy pro pohyb
- ..... prostor pro cvičení - **nesmí se prolínat** s prostorem pro cvičení jiného prvku
- ⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláň na E<sub>def2</sub> min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	1206.2024				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007				
Název	WORKOUT 03 spodní stavba			Výška pádu	1,4 m	
Číslo	WF-0109-00			Velikost dop. plochy	30 m <sup>2</sup>	
				Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK	