



PŮDORYS

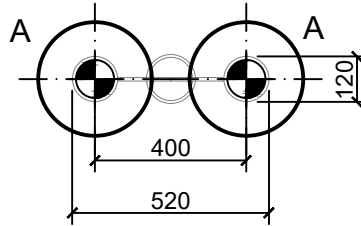

ŘEZ PATKOU

FINÁLNÍ POVRCH TERÉNU - TRÁVNÍK

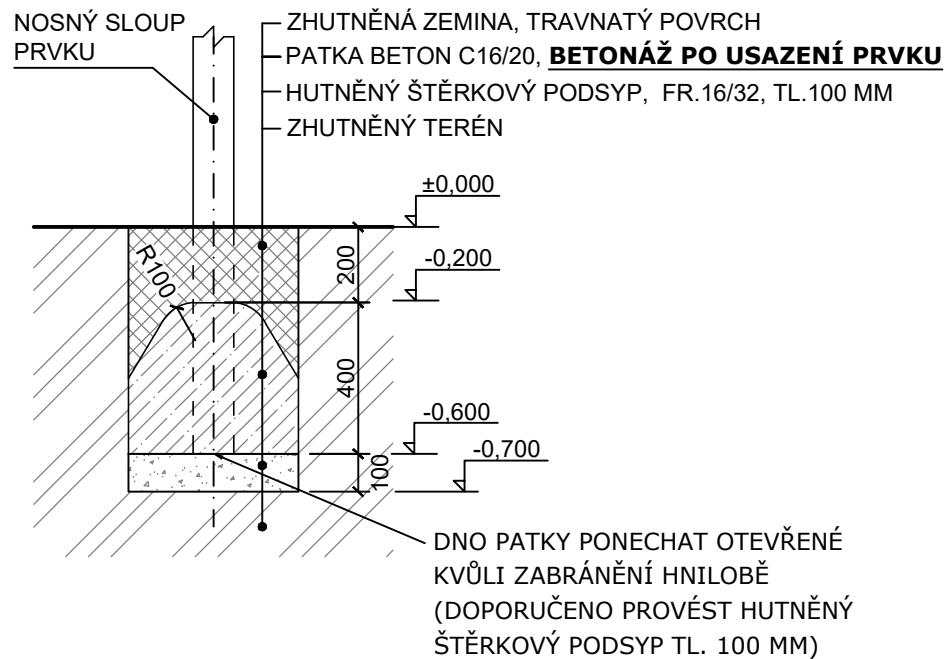

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - Ø 300 mm, hloubka -0,7 m (2x)

Objem betonu min. 0,06 m³, beton C16/20.


BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy



vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A4	Měřítko	1:20	List/Počet	1/1
	Datum	08.07.2024				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007				
Název	CINK spodní stavba		Výška pádu	- m		
Číslo	WD-0518-00		Velikost dop. plochy	- m ²		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		